

テクニカルスペック


温度	
操作中	-15℃～+55℃(+5℉～+131℉)
保管中	-30℃～+70℃(-22℉～+158℉)
ソナー	
出力	従来の2D、サイドスキャン、 ダウンスキャン、水温
周波数	
従来の2D	200kHz/Highチャープ 83kHz/Mediumチャープ
サイドスキャン	455kHz 800kHz
最大水深*	
従来の2D	305m(1000ft) @200kHz/High・83kHz/Med
ダウンスキャン	91m(300ft)
サイドスキャン	91m(300ft)幅 @455kHz 46m(150ft)幅 @800kHz

*最大水深は、トランスデューサーが繋がっている機器の出力によって、異なります。

LOWRANCE®

3-in-1 アクティブイメージング
ノーズコーントランスデューサー

取付けガイド



製品マニュアル、テクニカルスペック
については、弊社ウェブサイト
を参照ください。

<https://out-break.com/lowrance/>



コンプライアンス声明

この製品は、以下に準拠しています。

- EMCディレクティブ2014/30/EUにおける CE
- 無線通信(電磁互換性)標準2017のレベル2デバイス

準拠宣言関連については、メーカーサイトから入手可能です。

!! 警告:コンプライアンス責任者により明示的に承認され
ていない改造や分解などを行うと、機器を操作する権限
を失う可能性があります。

マウンティング/取付け

パーツ内容


- 3-in-1 アクティブイメージング
ノーズコーントランスデューサー x1
- オーリング x4 (A)オーリング x1
(B)オーリング x2
(C)オーリング x1

必要工具

- 8mm Hex キー(六角棒スパナ)

既存のノーズコーントランスデューサーを取り外す。

下のイラストは、HDIノーズコーントランスデューサーです。
分解方法は、内蔵のトランスデューサーであってもなくても、
どのノーズコーンでも同じです。

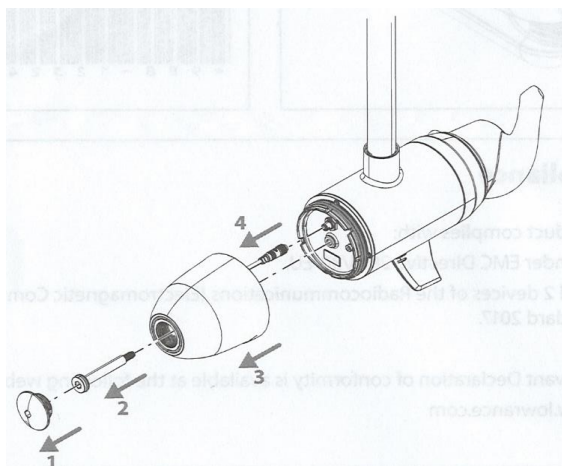

3-in-1アクティブイメージングノーズコーントランス デューサーを取付ける。

ノーズコーントランスデューサーを取付ける前に、オーリング
(Ax1、Bx2、Cx1)が正しく取付けできているか確認する。

ノーズコーンボルト(D)トルク:7.5Nm(5.5ft-lbf)
ノーズコーンキャップ(E)トルク:3.5Nm(2.5ft-lbf)

